

Ιδανικό για παλέτες 1/4,
1/2 και ειδικές παλέτες

Δυνατότητα χειροκίνητης
ρύθμισης της διάστασης
επάνω από την περόνη

Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία

Στιβαρή κατασκευή και
μεγάλη διάρκεια ζωής

Στάνταρ διάταξη
γρήγορης ανύψωσης



AM V05

**Χειροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχημα για
παλέτες εμπορικής παρουσίας (500 kg)**

Το AM V05 αποτελεί την ιδανική λύση για την παραλαβή παλετών 1/4 και 1/2 από ευρωπαϊκές. Είναι ένας αξιόπιστος βοηθός ιδιαίτερα παντού όπου μετακινούνται συχνά παλέτες εμπορικής παρουσίας π.χ. σε χώρους πώλησης.


Μπορούν επίσης να μεταφερθούν και ειδικές μικρές παλέτες, διότι διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης των περονών σε

εύρος από 140 έως 585 mm.

Ό,τι κι αν θέλετε να μεταφέρετε με το AM V05: Θα διαπιστώσετε σε κάθε περίπτωση όλα τα πλεονεκτήματα του άνετου χειρισμού, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του «κλασικού» μας χειροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος. Αυτό ισχύει ασφαλώς και για τη μεταφορά τυπικής ευρωπαϊκής.

JUNGHEINRICH

AM V05

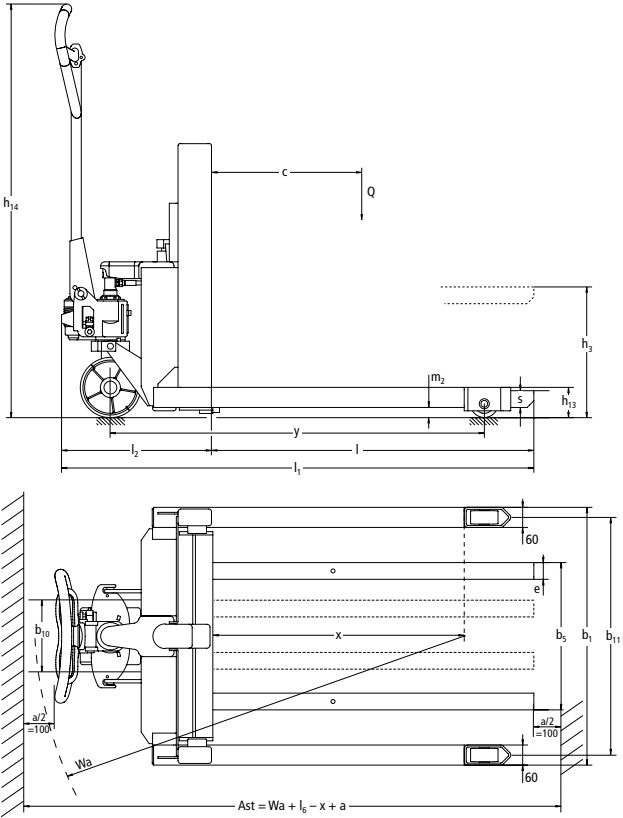

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατά VDI 2198

Αναγνωριστικά στοιχεία	1.1	Κατασκευαστής (συντομογραφία)		Jungheinrich
	1.2	Ένδειξη τύπου του κατασκευαστή		AM V05
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο
	1.4	Χειρισμός μηχανήματος συλλογής παραγγελιών χειροκίνητα, από πεζό χειριστή, από όρθιο χειριστή, με κάθισμα		Χειροκίνητο
	1.5	Φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q t	0,5
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	400
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	820
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1.120
	Βάρος	2.1	Ίδιο βάρος	kg
2.2		Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	320 / 325
2.3		Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	101 / 54
Τροχοί/πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		N,C
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω	mm	Ø 82 x 40
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά/πίσω (x = κινούμενοι)		2/2
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b ₁₀ mm	122
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b ₁₁ mm	700
	Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση	h ₃ mm
4.9		Ύψος βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h ₁₄ mm	1.210
4.15		Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h ₁₃ mm	85
4.19		Συνολικό μήκος	l ₁ mm	1.405
4.20		Μήκος συμπερ. πίσω μέρους περόνης	l ₂ mm	450
4.21		Συνολικό πλάτος	b ₁ /b ₂ mm	760
4.22		Διαστάσεις περονών	s/e/l mm	50 / 50 / 955
4.25		Εξωτερικό πλάτος περόνης	b ₅ mm	140 ¹⁾
4.26		Πλάτος μεταξύ βραχιόνων τροχού / επιφανειών φόρτωσης	b ₄ mm	640
4.32		Απόσταση από το έδαφος, έως το κέντρο του μεταξόνιου	m ₂ mm	30
4.33		Διάδρομος λειτουργίας με όψη φόρτωσης 1000 x 1200	Ast mm	1.805
4.34	Διαδρομος λειτουργίας με όψη φόρτωσης 800 x 1200	Ast mm	2.005	
4.35	Ακτίνα στροφής	W _a mm	1.425	
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,09 / 0,05


¹⁾ Δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης 140-585 mm

Το παρόν έγγραφο τύπου βάσει της κατευθυντήριας οδηγίας VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές της πρότυπης συσκευής. Διαφορετικά ελαστικά, άλλοι ιστοί, πρόσθετος εξοπλισμός κ.λπ. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές τιμές.

Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα



Παραλαβή μιας παλέτας 1/2 από μια στάνταρ ευρωπαϊκά



Εργονομικό στοιχείο χειρισμού



Παραλαβή στάνταρ ευρωπαϊκά

Πολύπλευρες δυνατότητες που εντυπωσιάζουν

Η φορτοεκφόρτωση μικρών φορτίων φορτίου σε ευρωπαϊκά δεν είναι εφικτή με ένα στάνταρ χειροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχημα. Το AM V05 είναι η λύση. Χάρη στις περόνες με δυνατότητα μεμονωμένης ρύθμισης από 140 έως 585

mm είναι εφικτή η παραλαβή και η μεταφορά ακόμα και μη τυποποιημένων φορτίων φορτίου. Ασφαλώς, το AM V05 μπορεί να παραλάβει και τις στάνταρ ευρωπαϊκές.

Απλός χειρισμός

Το εύχρηστο στοιχείο χειρισμού είναι ιδανικό και για αριστερόχειρες και για

δεξιόχειρες. Μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος, το κατέβασμα των φορτίων γίνεται με υψηλή ακρίβεια. Η διάταξη γρήγορης ανύψωσης, που περιλαμβάνεται στον εργοστασιακό εξοπλισμό, εξασφαλίζει ανύψωση των παλετών από το έδαφος με λίγα μόνο τρομπάριασμα.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής μας στο Norderstedt και στο Moosburg είναι πιστοποιημένα. **ISO 9001**
ISO 14001

Τα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα Jungheinrich συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας.



JUNGHEINRICH